




FT 270/320/350

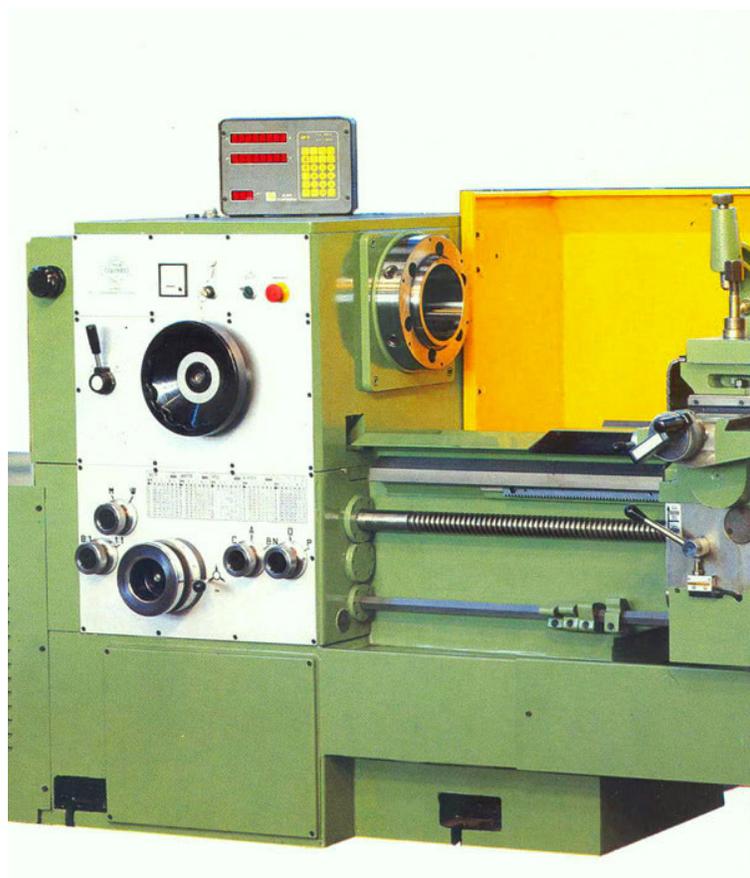

CARATTERISTICHE TECNICHE

		FT270	FT320	FT350
Altezza punte	mm	270	320	350
Diametro tornibile sull'incavo	mm	730	830	890
Diametro tornibile sul banco	mm	540	640	700
Diametro tornibile sul carrello	mm	308	408	468
Distanza massima fra le punte	mm	1500 2000 3000	1500 2000 3000	1500 2000 3000
Capacità lunetta fissa (Ø min max)	mm	15-280	15-280	15-280
Capacità lunetta mobile (Ø min max)	mm	15-180	15-180	15-180
TESTA				
Velocità mandrino	n	3 gamme	3 gamme	3 gamme
Velocità mandrino giri a 1'	n	18-1200	18-1200	18-1200
Foro mandrino	mm	160	160	160
Diametro cuscinetto ant. mandrino	mm	200/280	200/280	200/280
Diametro cuscinetto post. mandrino	mm	190/260	190/260	190/260
Attacco mandrino CAMLOCK	n	11	11	11
BANCALE				
Guide temperate e protette				
Lunghezza totale incavo	mm	450	450	450
Lunghezza incavo davanti piattaforma	mm	210	210	210
Larghezza bancale	mm	400	400	400
CARRO				
Lunghezza delle guide del carro	mm	670	670	670
Larghezza del carro trasversale	mm	245	245	245
Corsa del carro porta utensili con avanzamento	mm	200	200	200
CONTROPUNTA				
Diametro canotto	mm	100	100	100
Corsa utile del canotto	mm	250	250	250
Cono contropunta morse	mm	5	5	5
AVANZ. E FILETTATURE NORMALI				
Diametro vite madre	mm	45	45	45
Passo vite madre	mm	12,7	12,7	12,7
60 Avanzamenti longitudinali	mm	0,05-3	0,05-3	0,05-3
60 Avanzamenti trasversali	mm	0,025-1,5	0,025-1,5	0,025-1,5
60 Filettature metriche	mm	0,5-30	0,5-30	0,5-30
60 Filettature Whitworth	thr./1	1-60	1-60	1-60
35 Filettature modulari	Mod	0,25-15	0,25-15	0,25-15
60 Filettature Diametral Pitch	Pitch	2-120	2-120	2-120
Motore e spostamenti rapidi	Kw	1	1	1
Potenza motore (Hz 50)	Kw	18,5	18,5	18,5
Potenza motore elettropompa	HP	0,2	0,2	0,2
INGOMBRO				
Lunghezza	mm	3150 3650 4650	3150 3650 4650	3150 3650 4650
Larghezza	mm	800	800	800
Altezza	mm	1400	1450	1480
Peso approssimativo per distanza punte 1500	Kg	3500	3600	3800
Peso approssimativo per distanza punte 2000	Kg	3600	3700	3900
Peso approssimativo per distanza punte 3000	Kg	3700	3800	4000

Specifiche a titolo orientativo, suscettibili di variazioni senza preavviso.


ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

Motore principale, motore elettropompa, impianto elettrico a bassa tensione, impianto di refrigerazione, lunetta fissa, lunetta mobile, n. 2 punte fisse, n. 1 cono riduttore mandrino, riparo antinfortunistico, impianto di lubrificazione forzata nella testa, pompa manuale sul carro trasversale, flangia per autocentrante, chiavi di servizio.

ACCESSORI A RICHIESTA

Piattaforma a 4 morsetti indipendenti, autocentrante a doppie guide con flangia, torretta portautensili, portalamпада, spostamenti rapidi del carro trasversali e longitudinali, quarta barra



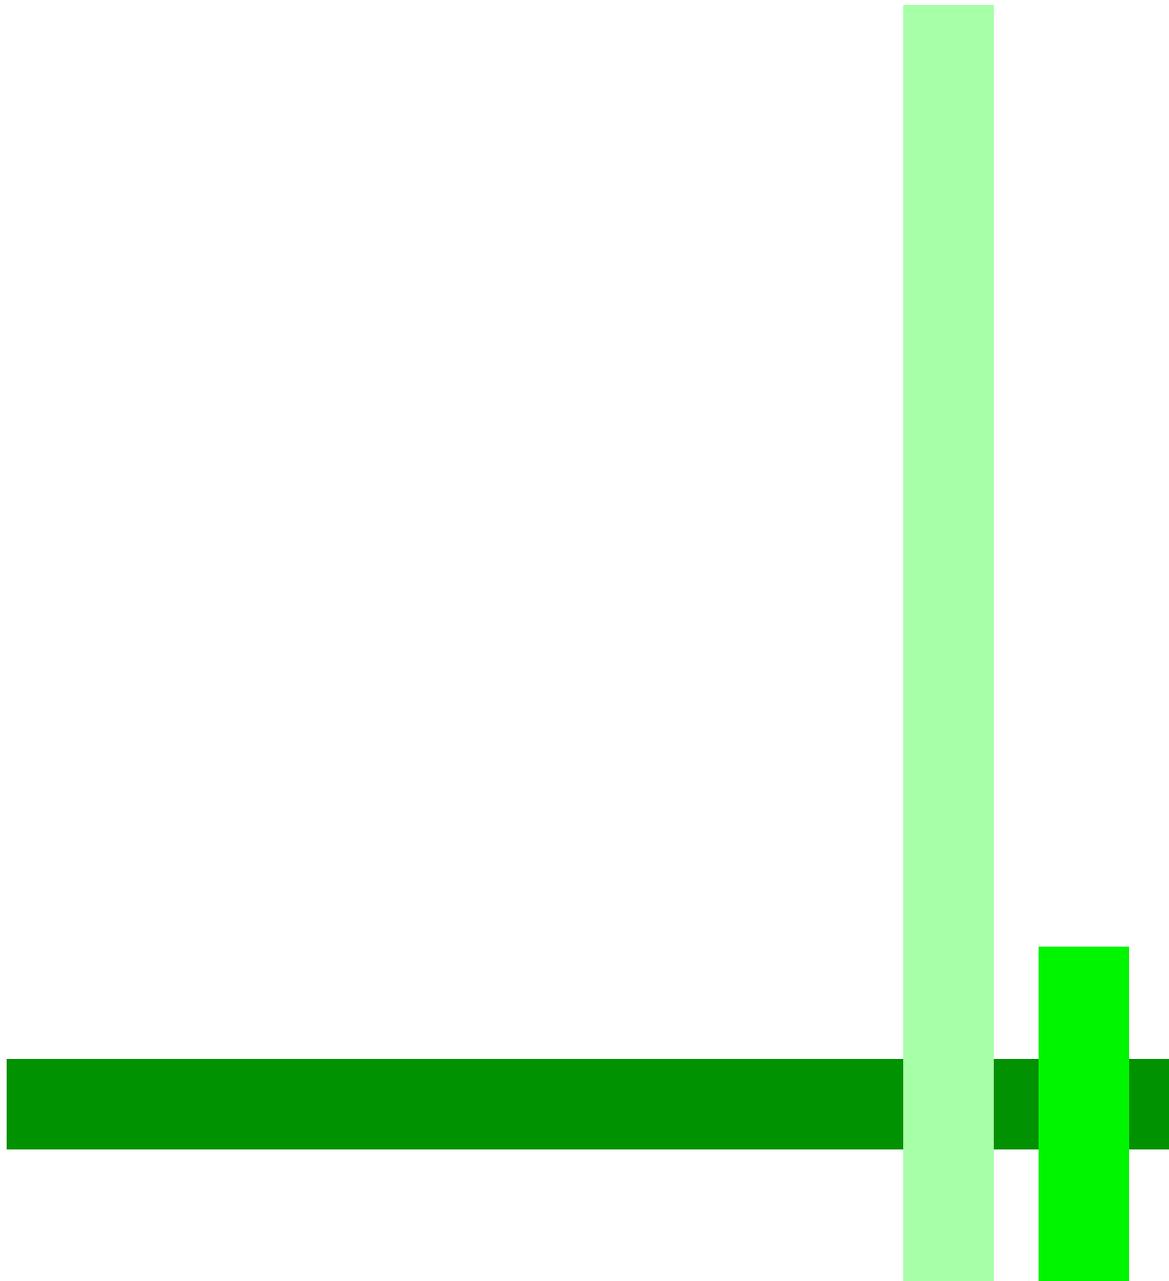

FRACOM s.a.s.

Via F.lli Vigorelli, 20
20020 Magnago (MI) – Italia
Tel. +39.0331.658452
Fax +39.0331.656812
info@fracom.it
www.fracom.it